


# KIT DE SURVEILLANCE

## *Caméra IP : ATHINEA*

***Référence : CAM-I36FB   Gencod : 3539290020254***

***Distribué par la société  IDK MULTIMEDIA***



# NOTICE D'UTILISATION*

## *Version 1.2*

***Veuillez consultez notre site pour obtenir si nécessaire la dernière version des notices.***

*MAJ. : 07/06/2013*

## IMPORTANT

L'utilisateur de ce produit est entièrement responsable et se doit de vérifier que l'utilisation qui en sera faite est conforme à la loi en vigueur pour la vidéo surveillance en France Vous pouvez vous renseigner auprès de la préfecture de votre département et la CNIL.

**Hors de France et en Europe : Se renseigner auprès des autorités compétentes du pays concerné en matière d'utilisation de produits de vidéo surveillance.**

# Conseil d'utilisation:

*A lire en priorité:*

- Veuillez lire le manuel d'utilisation attentivement avant d'installer ou d'utiliser ce produit.
- Vérifiez régulièrement sur notre site internet nos mises à jour de notice et de manuel du software.

*Avertissement :*

- Dans le cas d'une panne ou d'une défectuosité de la caméra, ne jamais la démonter ou la réparer vous-même, seule une personne ou une société habilitée par ***Home Confort*** peut le faire.
- Il est déconseillé d'installer ce système dans des lieux excessivement humides, chauds, ou très poussiéreux.
- Évitez les lieux exposés à de fortes vibrations.
- Ne pas poser à proximité de la caméra des téléphones mobiles 2.4 GHz ou d'autres sources radio comme des appareils Bluetooth ou four à micro-onde, cela pourrait engendrer une dégradation des communications WIFI de cette caméra. Éloignez les d'au moins 1 mètre.

**PRÉCAUTIONS**

**Configuration requise pour votre ordinateur :**

- **Configuration matérielle minimale : Processeur (CPU) 2.06 GHz, 2 Go de mémoire (RAM)**
  **Carte réseau Ethernet 10/100 BASE-T**
  **Carte vidéo VGA d'au moins 64 Mo**
- **Système d'exploitation : version à partir de Windows® 2000, XP sp2 , Vista®, Windows®7, MAC OS 10.5, Linux**
- **Navigateur : version à partir Internet Explorer® 7, Mozilla Firefox® 3.5, Safari® 4, Google Chrome®**
- **Accès au réseau internet (ex: ADSL Box) ou réseau sans fil WIFI 802.11b/g/n**

*Note : la visualisation à distance des images prises par la caméra IP nécessite un réseau Internet en haut débit.*

**Modèle : ATHINEA** ***Réf: CAM-I36FB***

- **Une Caméra de surveillance IP avec Wifi intégré( antenne invisible).**
- **Socle avec rotule multi-positions pouvant se fixer sur un mur ou plafond.**
- **Un kit de fixation composé: d'une platine murale en métal et d'une série de vis et de chevilles.**
- **Un câble réseau Ethernet RJ45/RJ45 .**
- **Un adaptateur secteur doté d'un câble de 3 mètres de longueur.**
- **Un manuel d'utilisation en Français.**
- **Un lien d'installation de l'application et un manuel INSTALLATION RAPIDE.**

**Remarque:**

**L'adaptateur secteur est spécifique à cette caméra, l'utilisation d'un autre type d'adaptateur endommagera votre caméra et annulera toute garantie. Nous consulter impérativement en cas de défaut.**



*MAJ. : 07/06/2013*

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- **Tenez cette caméra hors de portée des enfants de moins de 36 mois.**
- **Cette caméra ne doit pas être utilisée en extérieur. Ne pas utiliser dans une pièce humide (Ex: salle de bains)**
- **Ne pas connecter l'adaptateur secteur les mains mouillées.**
- **Ne jamais plonger cette caméra dans un liquide (eau, huile, etc.).**
- **Ne pas démonter cette caméra, seule une personne qualifiée peut le faire!**
- **Ne pas installer cet appareil dans un espace confiné; le produit doit rester dans un espace bien ventilé. La ventilation ne doit pas être obstruée avec des obstacles du type journaux, nappe, rideaux.**
- **Attention: vérifiez les informations de sécurité indiquées sur la prise électrique avant d'installer et d'utiliser cet appareil.**

- **Afin d'éviter tout risque de feu ou de choc électrique, ne pas placer cet appareil sous la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ni aux projections d'eau; les objets censés contenir des liquides, comme un vase, ne doivent pas être placés à proximité de l'appareil.**

**ATTENTION :**

Vous ne devez pas vous débarrasser de ce produit avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place par les communes, vous devez vous renseigner auprès de votre mairie afin d'en connaître les emplacements.

En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes sur l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.
Ce symbole indique que les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective, il est représenté par une poubelle sur roue barrée d'une croix.

**En fin de vie, ce produit doit être recyclé !**



*MAJ. : 07/06/2013*

# Description de la caméra*


**Vue de face**




** photo non contractuelle*

# Description de la caméra*

## Vue Arrière

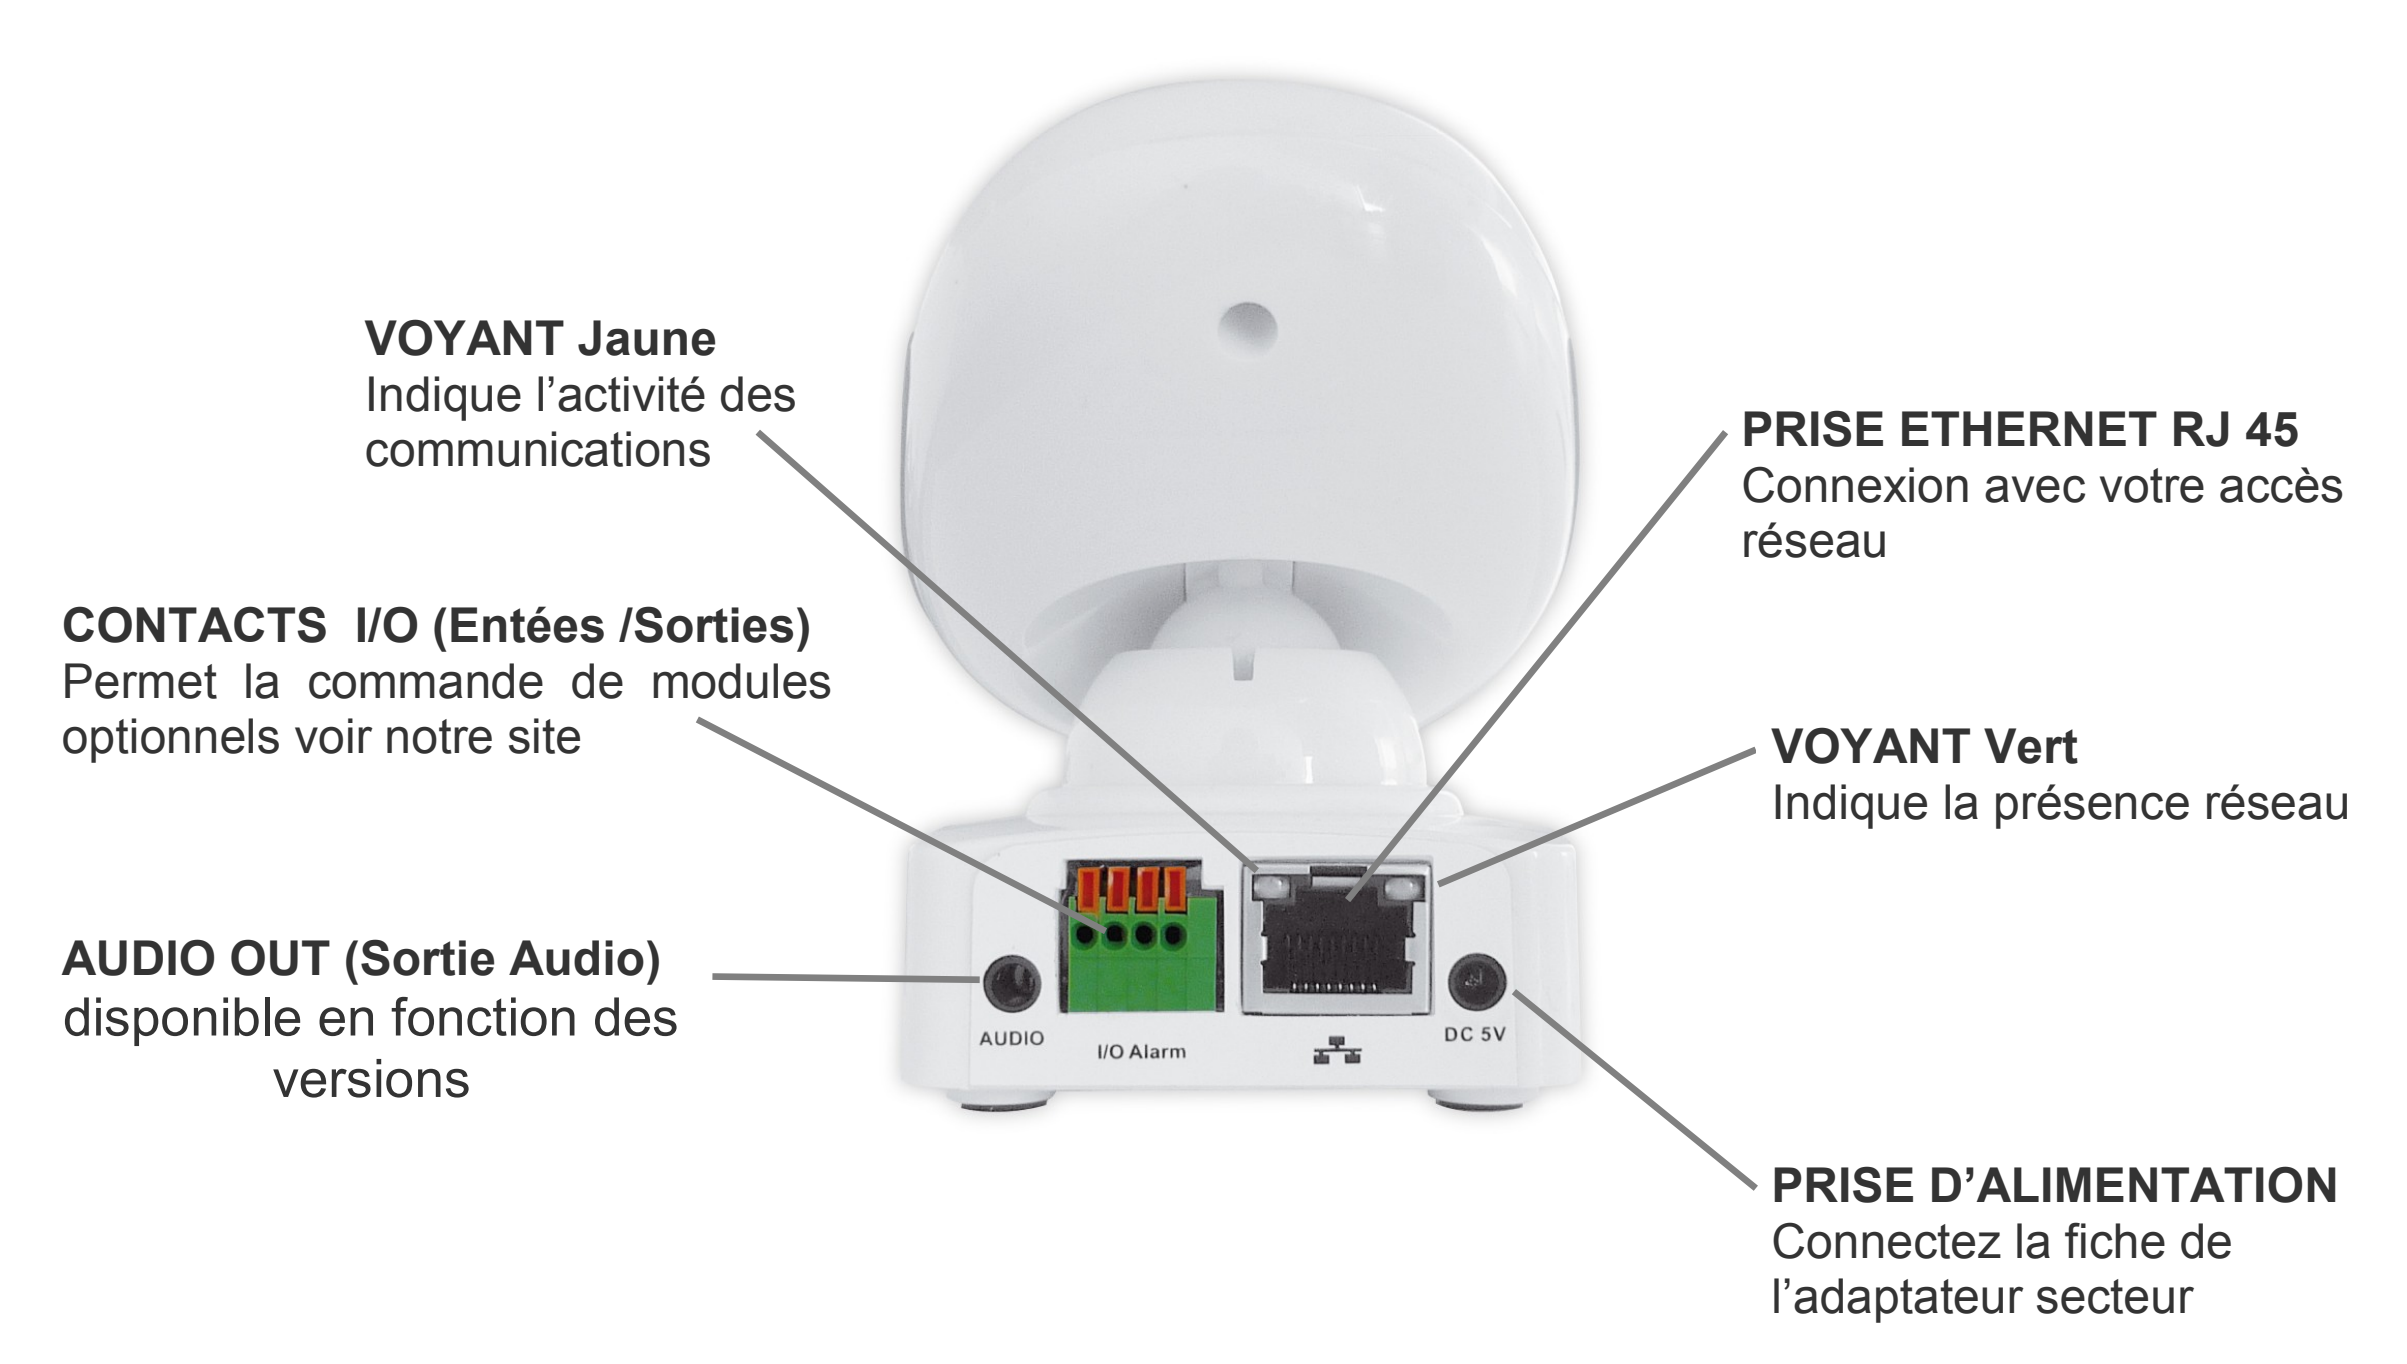


** photo non contractuelle*

MAJ. : 07/06/2013

# Description de la caméra*

**Vue du coté (Gauche)**

**Vue  arrière (bas)**

**En cas de blocage de la caméra,** vous pouvez effectuer un redémarrage de la caméra sans couper l’alimentation, à l’aide d’une pointe (ex: trombone), appuyez pendant 20 secondes puis relâchez. Vous devez réinstaller la caméra dans votre espace *home-confort .*

*MAJ. : 07/06/2013*




**Maintenant que votre caméra est installée, enregistrez-la sur la plateforme HOME CONFORT**

**Référez-vous au manuel fourni dans la boite**

# INSTALLATION RAPIDE Version 1.2

**Pour lancer l'application, écrivez ce lien dans la barre de votre navigateur :**

**http://service.home-confort.net**

**et suivez les instructions pour installer votre kit en 5 minutes !**

**Vous pourrez télécharger la dernière version du manuel d'installation en vous rendant sur le site :**

**www.home-confort.net**

MAJ. : 07/06/2013

# INFORMATIONS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE LA CAMERA

| Fonctions | Éléments | Description |
|---|---|---|
| Capture d'image | Capteur | CMOS couleur |
| | Pixel | 300k |
| | Éclairage Minimum | 2 Lux (Avec Infrarouge actif) |
| | Objectif | f=3.6mm, F=2.0, (Iris Fixe) |
| Vidéo et Audio | Résolution | 64 x 480(VGA) / 320 x 240(QVGA) |
| | Témoin IR | 8 LED Infrarouges éclairage de 5m de distance |
| | Compression | MJPEG |
| | Rafraichissement | Jusqu'à 25 images par seconde |
| | Rotation d'image | Oui |
| Interface | Ethernet | 10Base-T/100base-TX |
| | WIFI | 802.11b/g |
| | Contact I/O | Contacts commandés (voir option notre site internet) |
| | Audio In (entrée) | Micro incorporé |
| | Audio Out (sortie) | 1 x Prise Audio « Line-out » |
| Détails Physiques | Poids | 128g |
| | Dimensions | 100mm(L) x 85mm(P) x 65mm(H) |
| | Alimentation | 100-240V~ / DC 5V 2 A conso.5 W |
| | Plage de température de fonctionnement | -10℃~50℃ |
| | Taux Humidité toléré | 20% ~ 80% |

**Je soussigné Monsieur PATRICK PHILIPON**
*I, the undersigned Mr./ Mrs. (delete as appropriate)*

- **Société** : ***IDK MULTIMEDIA (PHÉNIX SARL)***
*(Le terme organisme désigne toute personne morale qui n'est pas une société)*
*Company*
*(The term organisation covers any legal entity which is not a company)*

Adresse : 2 rue de la Pâture – Immeuble Carrière - Unité 5
*Address* 78420 CARRIÈRES SUR SEINE, FRANCE

**Agissant en qualité de :** ***GÉRANT D' IDK MULTIMEDIA***
*Acting in her/his position of*

## Identification du produit :
*Apparatus identification :*

**Libellé : CAMERA IP HOME CONFORT**
**Modèle : ATHINEA**
**Référence : CAM-I36FB**

**Déclare sous son entière responsabilité que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les exigences essentielles applicables et en particulier celles des directives :**
*Declares under his full responsibility that the apparatus described above is in accordance with the essential requirements applicable and in particular with the following criteria of directives:*

- **Basse Tension (LVD) : 2006/95/CE**
  *Low Voltage Directive*
- **Équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications : 1999/5/CE**
  *Radio equipment and telecommunications terminal equipment*
- **Compatibilité Électromagnétique (EMC) : 2004/108/CE**
  *Electromagnetic Compatibility*
- **RoHS : 2002/95/CE**
  *Risk of Hazardous Substances*

**Et que les normes et/ou spécifications techniques mentionnées ci-dessous ont été appliquées**

**R&TTE (LVD, EMC, RF)**

**EN 60950-1 :2006+A11: 2009 +A1: 2010**
**EN 301 489-1 V1.8.1: 2008-04**
**EN 301 489-17 V1.3.2: 2008-04**
**EN 300 328 V1.7.1: 2006-10**
**EN 50371: 2002-03**

**Certificat LCS**
**N°LCS120110 du 10/01/2012**

**ROHS**

**Rapport de test LCS**
**N°LCS1106030908R du 17/06/2011**

**LVD (adaptateur)**

**EN 60065: 2002 +A1: 2006 +A11:2008**

**Certificat INTERTEK**
**N°GZ110020161-1 du 23/07/2010**

**EMC (adaptateur)**

**EN 55013: 2001 +A1: 2003+ A2: 2006**
**EN 61000-3-2: 2006**
**EN 61000-3-3: 1995 +A1: 2001+ A2: 2005**
**EN 55020: 2007**

**Certificat INTERTEK**
**N°GZ10020373-1 du 24/05/2010**

**ROHS (adaptateur)**

**Rapport de test SGS**
**N°GZ 1109115134 /CHEM du 22/09/2011**

**Sous réserve d'une utilisation conforme à sa destination, aux spécifications et instructions accompagnant le produit.**
*Subjected to a use for which it is meant for and a use in accordance with the recommendations and requirements of the instruction manual.*

**Fait à Carrières-sur-Seine, Le 05 Mars 2012**
*Signed in Carrières-sur-Seine,*
*on March 05 2012*

MAJ. : 07/06/2013

# NOTES




*Distribué par la société IDK MULTIMEDIA*



# *Contacts Société*

**Nous apportons tous les soins nécessaires à l'élaboration de ces produits. Si toutefois vous rencontriez un problème avec ce modèle, contactez notre équipe d'experts :**

**-Support Application logiciel Home Confort:**
**Vous rencontrez des problèmes d'installation ou d'utilisation contactez nous, voir ci-dessous:**

**HOME CONFORT :** **Assistance Application Clients (du Lundi au Vendredi: 9h -12h / 14h-17h)**

**E-mail : support@home-confort.net**

**-Support Matériel, panne produit :**

**IDK MULTIMEDIA :** **Assistance Matériel Clients (du Lundi au Vendredi de 9h à 12h)**

**E-mail :technique@idkmultimedia.com**

**-Support Commercial :** **informations sur les accessoires ou les nouveaux modèles**

**HOME CONFORT :** **Renseignements commerciaux (du Lundi au Vendredi: 9h -12h / 14h-17h)**

**E-mail : commercial@home-confort.net**

**Le recours en garantie (2 ans) ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !**
**Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boite, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.**

*MAJ. : 07/06/2013*